

INEX

Twoje Bezpieczeństwo
To nasza pasja



OGRODZENIA
PANELOWE



Firma INEX zajmuje się produkcją ogrodzeń panelowych przetłaczanych i prostych, a także ogrodzeń palisadowych, bram oraz furtek. Systematyczny rozwój przedsiębiorstwa, inwestycje w maszyny i oprzyrządowanie, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz gromadzenie doświadczeń w różnego rodzaju przedsięwzięciach składają się na sukces firmy. Mamy aspiracje być firmą coraz lepiej zorganizowaną i wszechstronnie przygotowaną do realizacji najtrudniejszych zadań związanych z dziedziną. Wysokie wymagania rynku, a także nasze ambicje zdecydowały o wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na normie PN - EN - ISO 9001.

OGRODZENIA PANELOWE PRZETŁACZANE

PANELE PRZETŁACZANE HR5 I HR4


ZALETY:

- wysoka wytrzymałość i trwałość
- pożądane walory estetyczne
- prosty i szybki montaż


POWŁOKA WYSOKIEJ JAKOŚCI

System ogrodzeń panelowych ma najlepszą antykorozyjną powłokę jaka istnieje obecnie na rynku. Panele i słupki są cynkowane oraz dodatkowo mogą być lakierowane proszkowo. Pokrycie powierzchni cynkowej lakierem proszkowym nadaje wyrobom pożądane walory estetyczne oraz blokuje proces utleniania się cynku.

PRZEKRÓJ PANELI PRZETŁACZANYCH

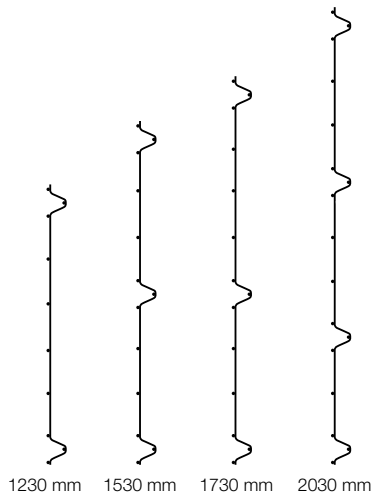


SZEROKOŚĆ PANELA	WYSOKOŚĆ PANELA	LICZBA PRZETŁOCZEŃ	WYSOKOŚĆ SŁUPKA	LICZBA OBEJM
2500 mm	1030 mm	2	60x40x1500 mm	2
2500 mm	1230 mm	2	60x40x1700 mm	2
2500 mm	1530 mm	3	60x40x2000 mm	3
2500 mm	1730 mm	3	60x40x2300 mm	3
2500 mm	2030 mm	4	60x40x2600 mm	3
2500 mm	2230 mm	4	60x40x2800 mm	4
2500 mm	2430 mm	4	60x40x3000 mm	4

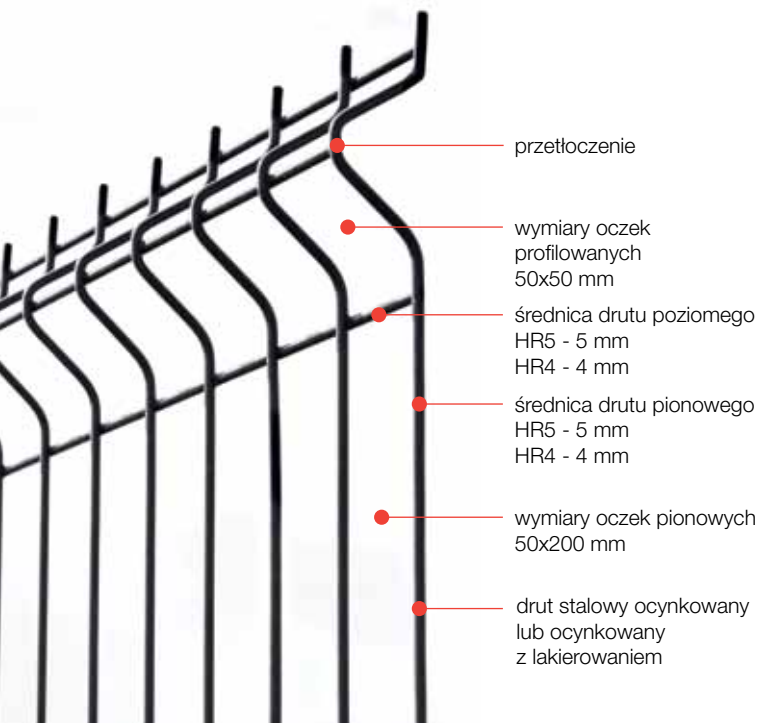

SYSTEM PODMURÓWEK PREFABRYKOWANYCH

składający się z płyt betonowych (2480x200mm) oraz łączników płyt betonowych (wys.200mm). System ten obniża koszt instalacji ogrodzenia i likwiduje wiele niedogodności związanych z wykonaniem podmurówki. Wszystkie elementy składają się z betonu zbrojonego.

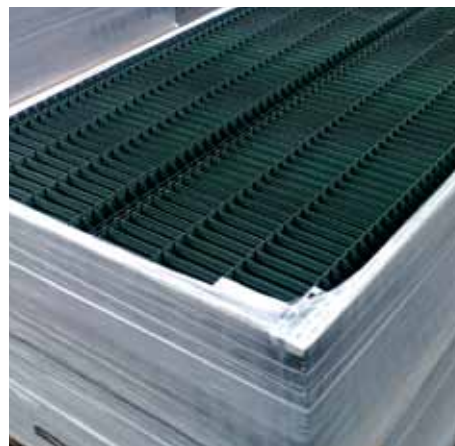

PANELE KRATOWE PROSTE HR656 I HR868


ZALETY:

- podwyższona wytrzymałość dzięki podwójnym drutom poziomym
- pożądane walory estetyczne
- prosty i szybki montaż

UNIWERSALNE

System panelowych ogrodzeń kratowych znajduje zastosowanie jako ogrodzenia:

- fabryk
- magazynów
- budynków użyteczności publicznej
- obiektów sportowych
- lotnisk
- terenów wojskowych

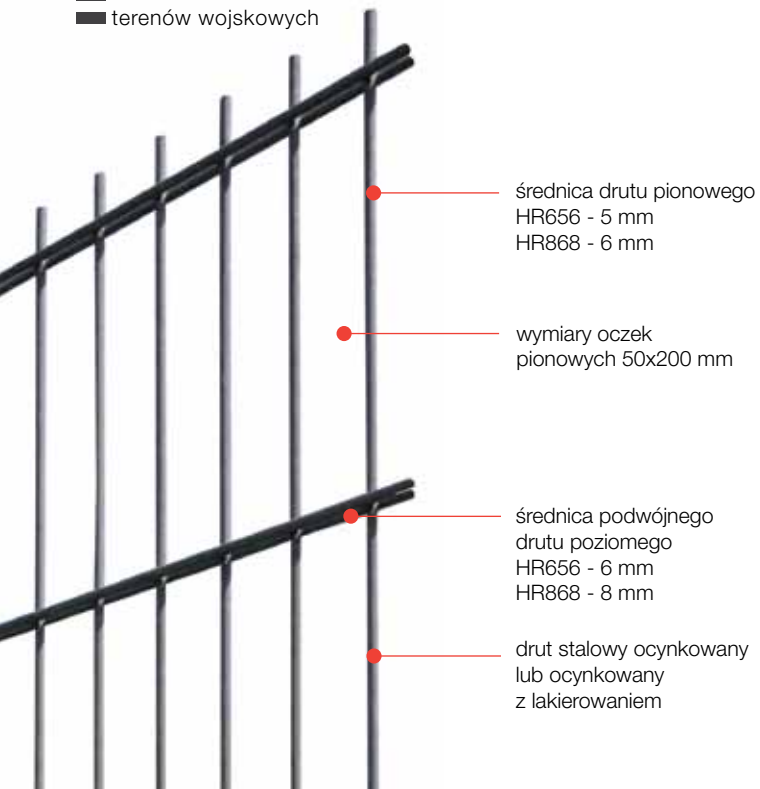

KOLORYSTYKA OGRODZEŃ

DOSTĘPNE WERSJE STANDARD



KOLORY PREFEROWANE



KOLORY INDYWIDUALNE



SŁUPKI PANELOWE

Słupki wykonane są z profili stalowych o przekroju 60x40mm zakończonych daszkiem plastikowym. Wyposażone są w obejmy ze śrubami, podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętką zrywalną ze stali nierdzewnej.

ASORTYMENT

Szeroki asortyment naszych produktów pozwala zaspokoić potrzeby i preferencje kupujących. Polityka firmy uwzględnia indywidualne podejście do każdego klienta, przez co satysfakcja z zakupu jest niezmiennie na najwyższym poziomie. Oferta naszej firmy zapewnia kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług począwszy od konsultacji problematycznych kwestii, skończywszy na instalacji zakupionego towaru.

SZEROKOŚĆ PANELA

WYSOKOŚĆ PANELA

WYSOKOŚĆ SŁUPKA

LICZBA OBEJM

2500 mm	1030 mm	60x40x1500 mm	2
2500 mm	1230 mm	60x40x1700 mm	2
2500 mm	1430 mm	60x40x2000 mm	3
2500 mm	1630 mm	60x40x2300 mm	3
2500 mm	1830 mm	60x40x2600 mm	3
2500 mm	2030 mm	60x40x2600 mm	4
2500 mm	2230 mm	60x40x2800 mm	4
2500 mm	2430 mm	60x40x3000 mm	4



BRAMY FURTKI AUTOMATYKA

WŁAŚCIWOŚCI

Produkowane przez nas bramy oraz furtki wykonane są najwyższą dbałością o szczegóły w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne. Elementy są cynkowane ogniowo oraz dodatkowo mogą być lakierowane proszkowo.

BRAMY PRZESUWNE

Samonośne bramy są określeniem opisującym konstrukcję której jedno skrzydło nie znajduje podparcie nad wjazdem. Bramy przesuwne samonośne znakomicie sprawdzają się do zamknięcia posesji domów jednorodzinnych, osiedli strzeżonych, budynków przemysłowych, parkingów i placów. Nowoczesna i wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, także w przypadku gdy grunt pokryty jest lodem, błotem, piaskiem czy śniegiem. Szeroki asortyment którym dysponujemy pozwala nam zaoferować klientom bramy o świetle nawet do 12 metrów.

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

Odmianym rozwiązaniem w stosunku do bram przesuwnych są bramy dwuskrzydłowe których światło może sięgać do 10 metrów. Bramy wyposażone są w zawiasy regulowane, odbój, rygiel, gałki, zamek oraz wkładkę patentową. Solidne i estetyczne wykonanie usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednych klientów.

AUTOMATYKA

Istnieje możliwość wyposażenia dowolnej bramy w wysokiej klasy automatykę ze zdalnym sterowaniem przy użyciu pilota. Standardowy zestaw wyposażony jest w siłownik, centralę sterującą, pilot 2-kanalowy, fotokomórki (listwę zębatą dla bram przesuwnych). Opcją jest wyłącznik kluczykowy, lampa ostrzegawcza oraz antena zwiększająca zasięg działania pilotów.





Twoje Bezpieczeństwo
To nasza pasja



Jesteśmy do
Twojej dyspozycji

www.inex24.pl



INEX

ul. Podmiejska 8,
09-100 Płońsk

☎ 509 966 559
☎ 500 700 889
☎ 505 042 288

fax 23 662 45 95
biuro@inex24.pl